

Světelný systém pro TRX-4 Rock Crawler – Lite

G.T.POWER®

Děkujeme, že jste si zakoupili světelný systém G.T. Power TRX-4 Rock Crawler – Lite. Tento světelný systém je určen pro modely TRX-4 a nabízí realistické LED osvětlení s vysokým jasnem, rychlým startem a působivými světelnými efekty. Navíc dokáže automaticky přepínat mezi všemi režimy. Má moderní design a snadné ovládání. Díky tomuto systému se vaše RC auto stane nepřehlédnutelným.

Před použitím si prosím pečlivě přečtete celý návod a uchovejte jej pro další potřebu.

1. Obsah balení

Hlavní řídicí jednotka:	1 ks (s krytem)
Přední světlomety:	2 ks
Zadní světla:	2 ks
Prodlužovací kabel pro servo:	2 ks
Y kabel:	2 ks
Manuál:	1 ks

2. Vlastnosti

Vstupní napětí:	4,8-5,5V
Maximální pracovní proud:	0,5A
Kanály pro dálkové ovládání:	3 kanály (nebo 2 kanály s 1 přepínačem)
Rozměry řídicí jednotky:	145 x 90 x 42 mm
Hmotnost:	135 g

3. Návod na připojení

Schéma připojení hlavní řídicí jednotky:


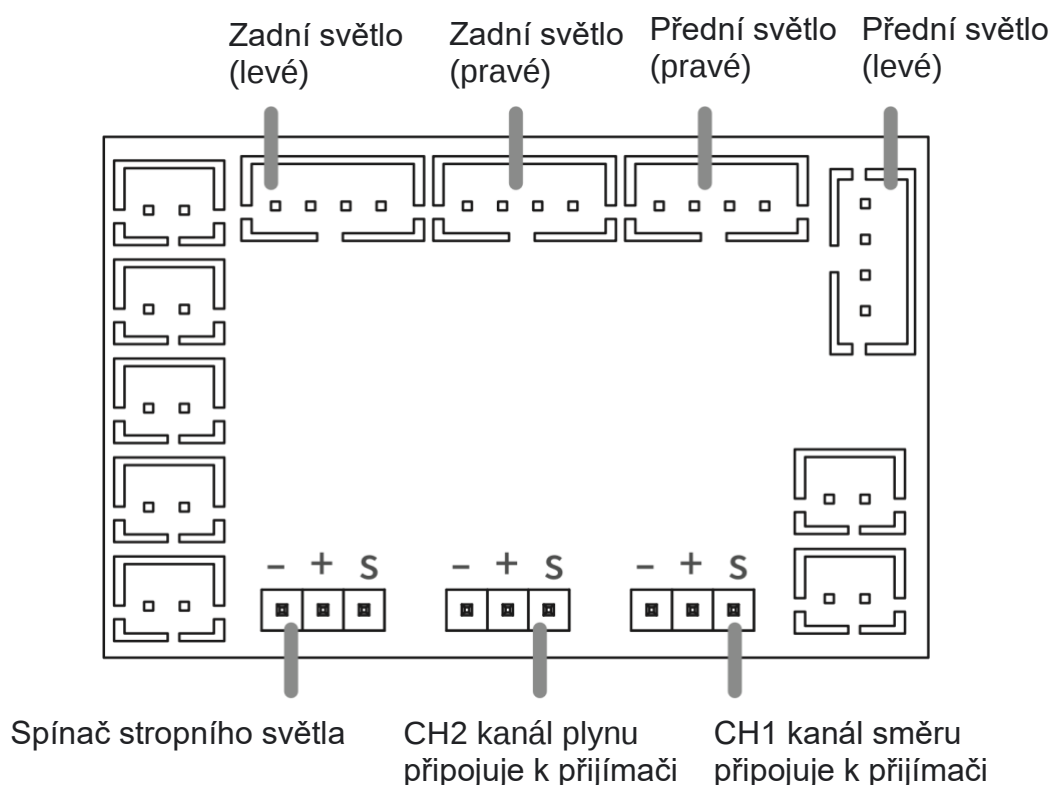


Schéma připojení stropního světla:

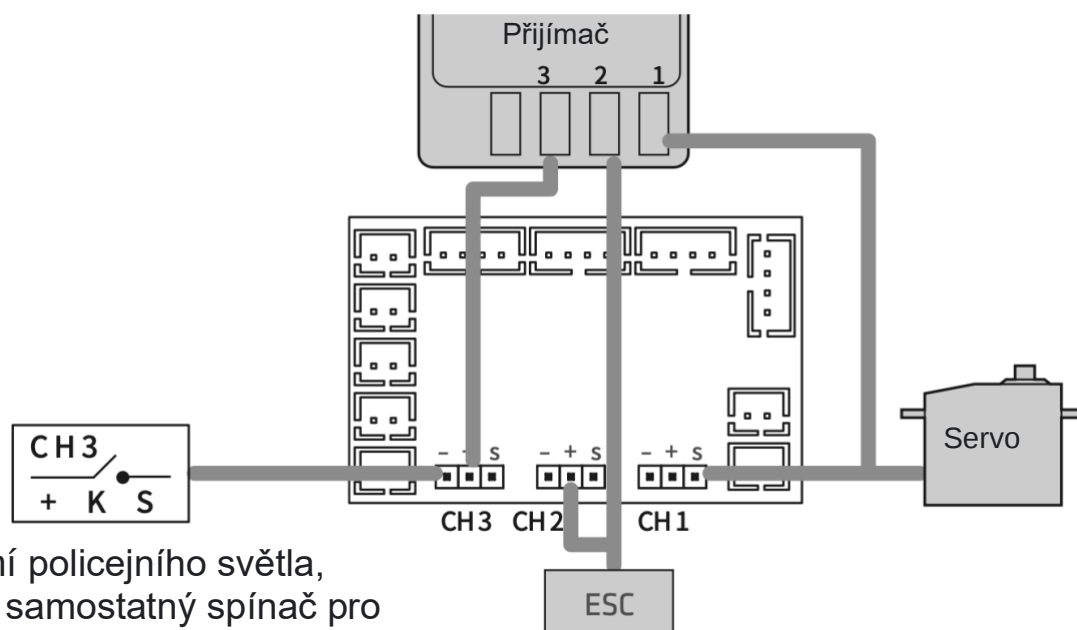


CH3 pro ovládání policejního světla, nebo připojte na samostatný spínač pro jeho ovládání.


- CH1:** Spojovací kabel zapojte mezi servo a vstup CH1 na hlavní řídicí jednotce.
- CH2:** Spojovací kabel zapojte mezi regulátor otáček (ESC) a vstup CH2 na hlavní řídicí jednotce.
- CH3:** Připojte spínač stropního světla k "+/s" CH3 hlavní řídicí jednotky přímo. Tento spínač může ovládat světelné efekty stropního světla. Pokud ovladač podporuje kanál 3 a kanál 4, připojte je na kanál 3 nebo kanál 4 ovladače

pomocí spojovacího kabelu. Poté je možné ovládat efekty stropního světla pomocí ovladače.

Instrukce pro přední světla:

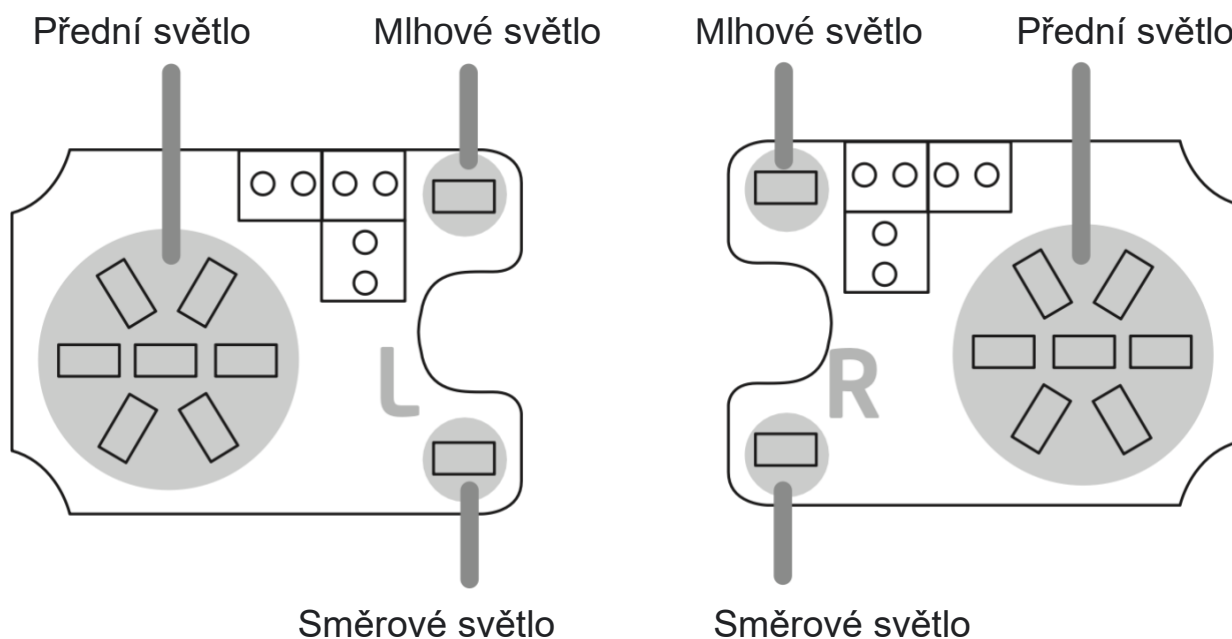

Instrukce pro zadní světla:

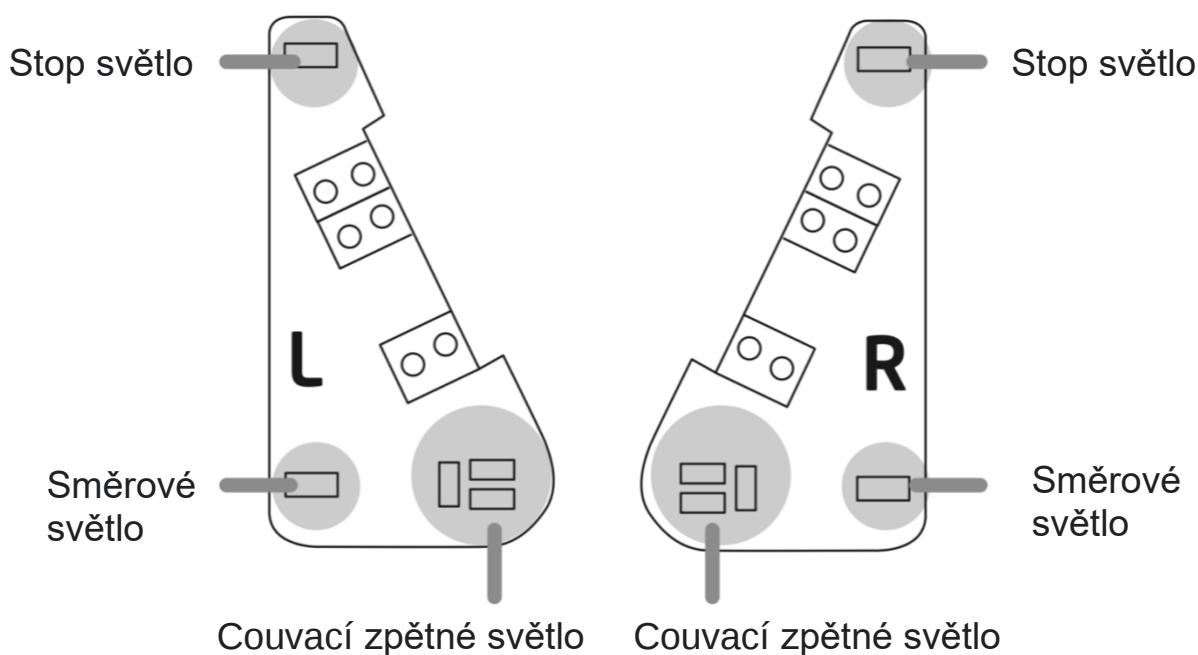

4. Instalace

1. Před instalací si prosím zkontrolujte, zda jsou všechny položky v balení.
2. Upevněte řídicí jednotku a připevněte ji na rám pomocí 3M lepidla, které je součástí balení.
3. Nainstalujte správná světla na odpovídající místa.
4. Správně připojte světelné kabely k hlavní řídicí jednotce podle návodu. Připojte hlavní řídicí jednotku k přijímači RC modelu, poté připojte kanál řízení a port serva na CH1.

Připojte kanál plynu přijímače a port ESC na CH2.

5. Upevněte kabely světel, aby nebyly ovlivněny při jízdě.

5. Upozornění

1. Produkt nainstalujte až po pečlivém přečtení celého manuálu.
2. Nikdy nepoužívejte napájecí zdroj, který překračuje bezpečné napětí.
3. Nikdy nepoužívejte tento produkt v dešti, aby nedošlo ke zkratu. Je možné jej používat po zakrytí vodotěsným krytem a správném provedení vodotěsné úpravy.
4. Manuál si prosím uchovejte pro případné kontroly.

6. Záruka a servis

Záruka se vztahuje pouze na materiálové nebo provozní poruchy. K záruční opravě je nutné předložit fakturu nebo účtenku. Tato záruka se nevztahuje na poškození způsobené opotřebením, přetížením, nesprávným zacházením nebo použitím nesprávných příslušenství.

