

Produkty: 60W / 96W / 200W

Pracovní napětí:

Vstupní napětí: 110-230VAC 47-63Hz


Výstupní napětí: DC 12V/ 13.5V/ 15V (vybráno přepínačem)

Aplikace: Platí pro všechny druhy CCTV produktů a další odpovídající zátěžové produkty.

Instalační metoda: Viz popis níže

Podmínky skladování: Pokojová teplota, mimo vlhkost a sluneční záření.

Datum výroby: Viz štítek na obalu produktu.

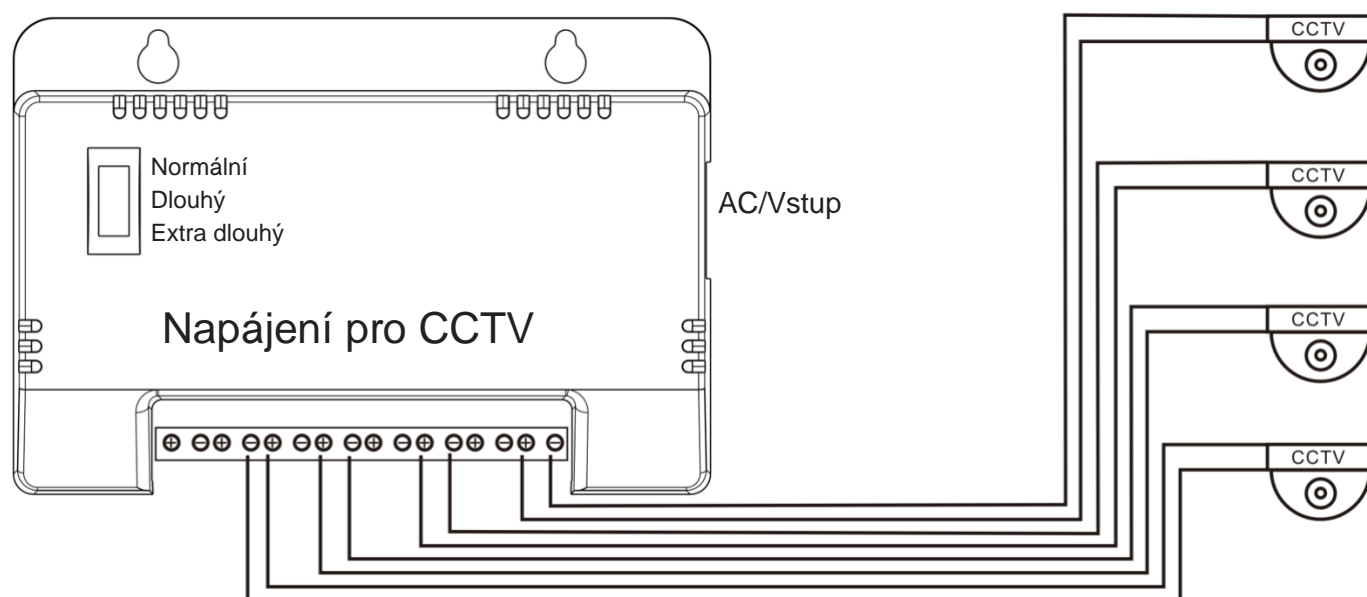

Opatření:

- 1) Vyberte správný výstupní režim (Normální (12VDC) / Dlouhý (13.5VDC) / Extra dlouhý (15VDC)) na základě délky kabelu.
- 2) Ujistěte se, že je dostatečný prostor pro odvod tepla (doporučuje se vertikální instalace), aby mohlo zařízení správně fungovat.
- 3) Umístěte napájení CCTV na suché místo.
- 4) Ujistěte se, že šrouby a dráty jsou při připojování správně utaženy.
- 5) Podle okolní teploty by měla být zachována rezerva 10-30 %; přetížení a nesprávné použití jsou zakázány.
- 6) Nejsme odpovědní za jakoukoli ztrátu způsobenou nesprávným použitím nebo poškozením způsobeným člověkem.