


PROFESIONÁLNÍ NABÍJEČKA AA/AAA BATERÍ PRO 1.5V LI-ION NABÍJECÍ BATERIE

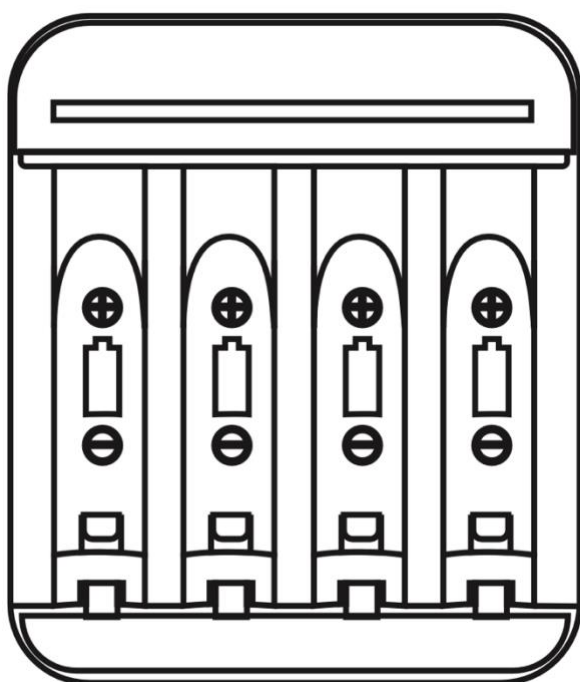


Model: C01

UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Popis:

- Chytrá nabíječka 1.5V Li-ion baterií – celosvětové použití

- Napájení pomocí externího USB 5V adaptéru
- Ultra rychlé nabíjení
- Automatické odpojení po nabití

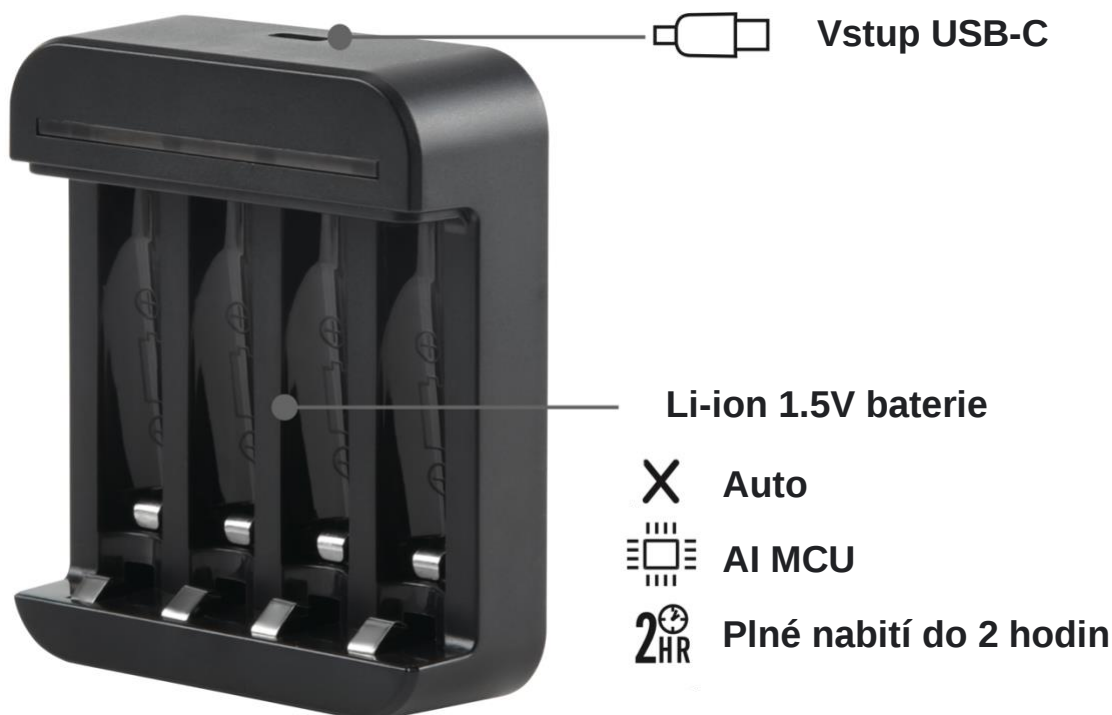

Revoluční průlom v technologii nabíjení baterií s naším špičkovým chytrým nabíječem vám pomůže ušetřit čas, náklady, a dokonce snížit škodlivé znečištění životního prostředí.

Uchovejte si tyto pokyny a dodržujte je, abyste snížili riziko požáru nebo úrazu elektrickým proudem.

Hlavní vlastnosti:

- Speciálně navržen s 4 LED indikátory stavu baterie.
- Napájeno jedním USB vstupem.
- 4 nezávislé nabíjecí kanály.
- Inteligentní řízení mikroprocesorem – chrání životnost baterií.
- Indikace stavu nabíjení baterií.
- Ultra rychlé nabíjení při vstupu 5V 2–2.4A.

Bezpečnostní funkce:


- Odpojení při dosažení špičkového napětí
- Automatické odpojení po nabití
- Ochrana proti zkratu
- Ochrana proti přepětí

Specifikace:

Vstup: 5V DC 2A–2.4A (USB-C)

Výstup: 5V Li-ion / 1.5V 500mA × 4
Nabíjecí režim: CC/CV pro Li-ion
Doba nabíjení: 1–2 hodiny (v závislosti na kapacitě baterií)
Rozměry: 7.67 × 6.6 × 2.4 cm
Hmotnost: 46 g

LED indikátory:

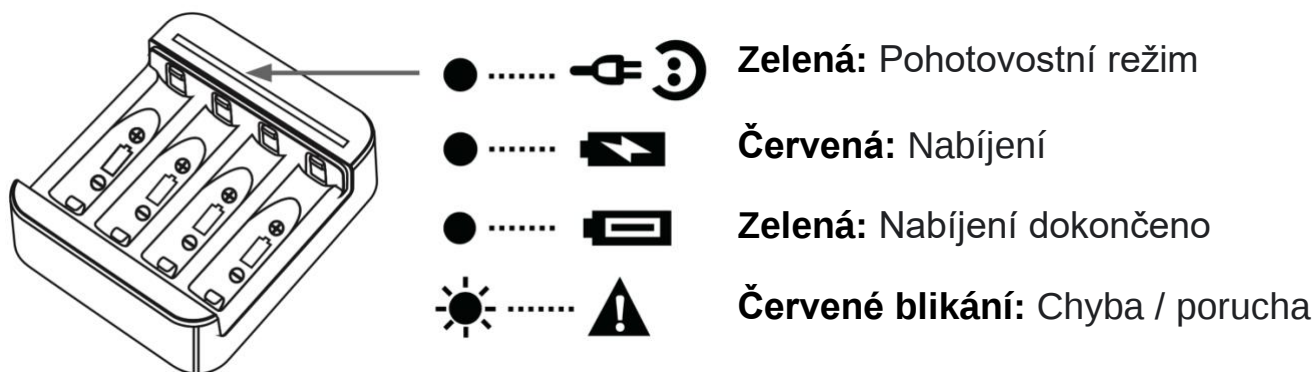

Pokyny k nabíjení:

1. Používejte pouze pro nabíjení 1–4 ks 1.5V Li-ion baterií typu AAA nebo AA. Nabíjení jiných typů baterií (např. alkalických nebo NiMH) může vést k explozi!
2. Adaptér musí mít výstupní napětí 5V a proud 2A–2.4A. Při použití slabšího adaptéru lze současně nabíjet pouze 1–2 baterie.
3. Pokud kontrolka nesvítí, může být baterie nenabíjecí nebo je špatně připojený adaptér.

Tabulka doby nabíjení:

Typ	Způsob nabíjení	Model	Kapacita (mAh)	Doba nabíjení (hod)	
				Vstup 5V/2.4A	Vstup 5V/2A
Li-ion 1.5V	CC/CV	AAA	600	1.2	1
		AAA	800	1.5	1.2
		AA	2200	3	2.4
		AA	2400	3.2	2.6

Doba nabíjení se bude lišit v závislosti na kapacitě a stavu nabíjených baterií.

Odstranění problémů:

Problém	Příčina	Řešení
Výdrž baterie je zkrácena	Špatný kontakt kvůli těžko viditelným nečistotám	Otřete baterii a nabíječku nebo zařízení papírovým ubrouskem
	Snížený výkon baterie	Vyměňte baterii za novou
Nezobrazuje se indikace nabíjení	Baterie je vložena nesprávně	Zkontrolujte a správně vložte baterii
	Špatný kontakt baterie	Otřete kontakty baterie a nabíječky papírovým ubrouskem
	Vadná napájecí zástrčka	Vyčistěte konektor, případně použijte jinou zásuvku
Nabíječka nebo baterie se během nabíjení zahřívá	Zahřívání je běžné při přenosu energie během nabíjení	Počkejte, až teplota klesne pod 55 °C, a poté pokračujte v nabíjení
Doba nabíjení je delší než obvykle, nabíjení je pomalé	Vysoká teplota nabíječky	Zabraňte přehřívání baterie – nabíječka může dočasně zastavit nabíjení
	Vysoká teplota baterie	
Indikace úplného nabití se zobrazí předčasně	Baterie je přehřátá	Jedná se o běžný jev v závislosti na stavu baterie. Pokračujte v nabíjení ve stejném režimu

Důležité bezpečnostní pokyny:


1. Nepřipojujte baterii obráceně (nesprávná polarita).

2. Nabíječku používejte pouze s odpovídajícím adaptérem.
3. Během nabíjení se může nabíječka zahřát – je to normální, manipulujte s ní opatrně.
4. Nevystavujte nabíječku ohni ani ji neponořujte do vody.
5. Nerozebírejte ani znovu nesestavujte nabíječku.
6. Děti smí nabíječku používat pouze pod dohledem dospělých.
7. Nabíječku používejte při teplotách mezi 10–45 °C.
8. Baterie se v zařízení nebo v nabíječce postupně vybíjí. Pokud zařízení nebudete delší dobu používat, vyjměte baterie, abyste předešli vytečení elektrolytu nebo korozi.
9. Není možné nabíjet: nenabíjecí baterie, zkratované baterie nebo baterie s nesprávnou polaritou.

Záruční podmínky

V případě vad způsobených výrobním procesem – nevztahuje se na závady způsobené nesprávným používáním nebo nevhodným zacházením ze strany uživatele.

Balení obsahuje:



1× Nabíječka



1× USB kabel



1× Uživatelský manuál

