

J-3 DŘEVĚNÉ LETADLO BALSA

Návod k použití V 3.0



Specifikace

Rozpětí: 1180 mm

Délka: 700 mm

Letová hmotnost ≈600g

Doporučené vybavení

Motor: 2212 1100KV

Vrtule: 9-10 palců

ESC: 20A

Serva: 9g*4

Baterie: 3s 2200-2600mAh

Rádio: ≥4CH


Příslušenství zahrnuje:




Potřebné nářadí:




2 mm balsové dřeva

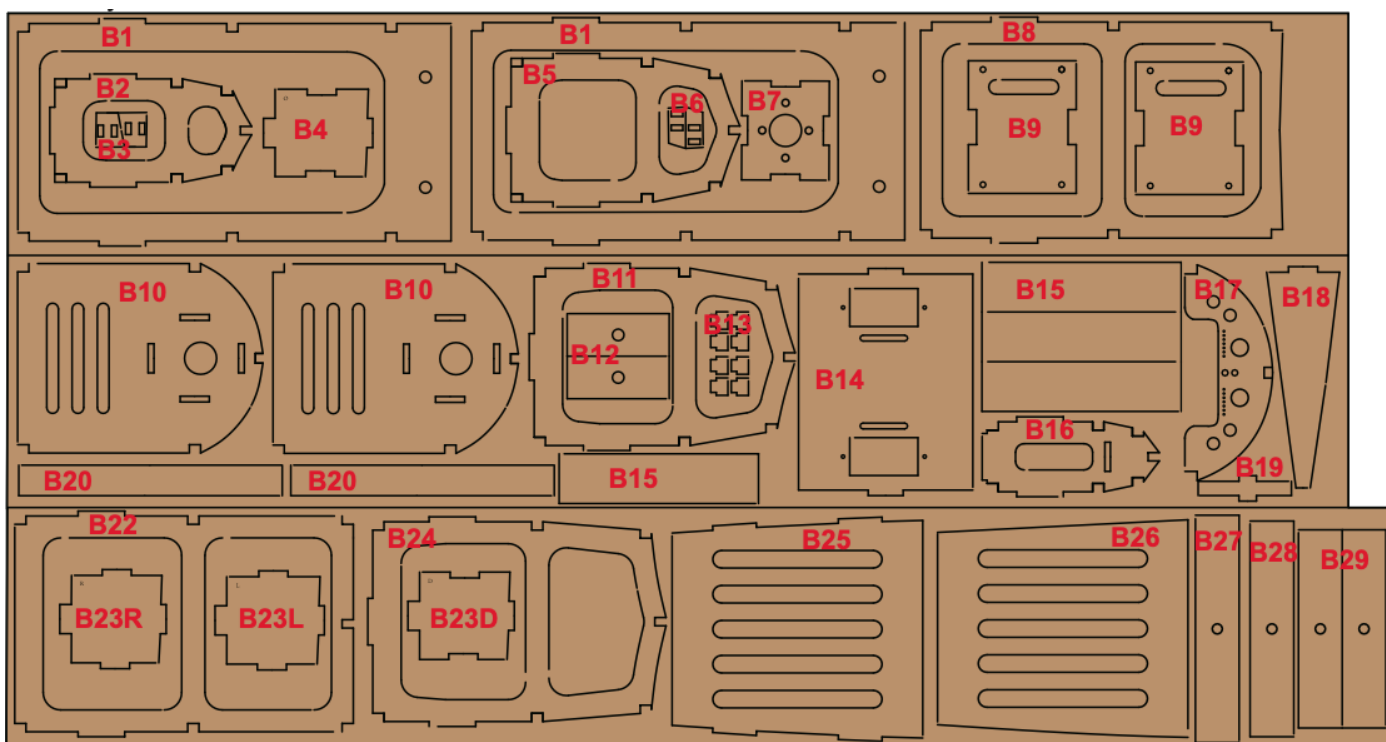


1,5 mm balsové dřeva

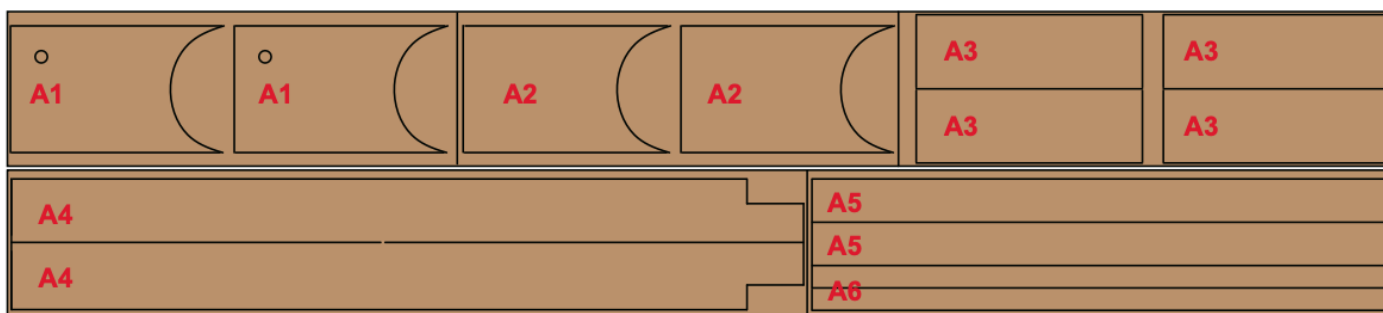

2 mm balsové dřeva

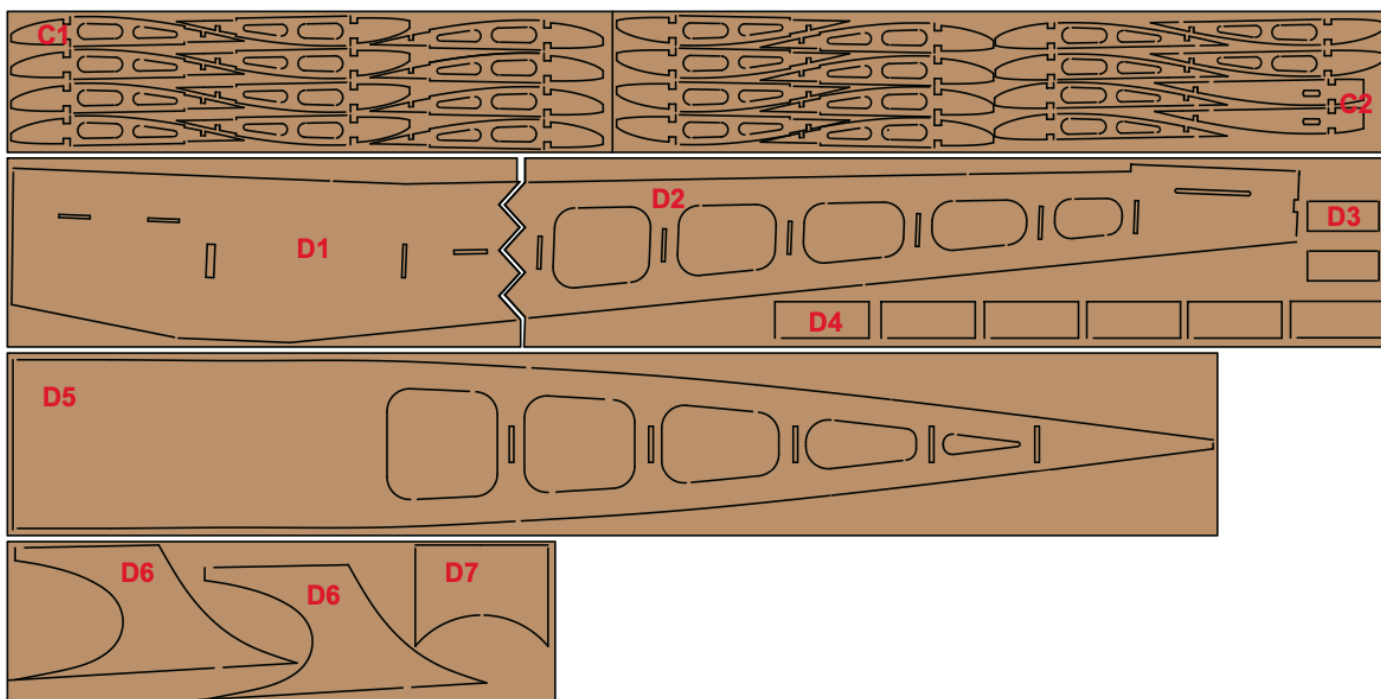

3mm balsové dřeva

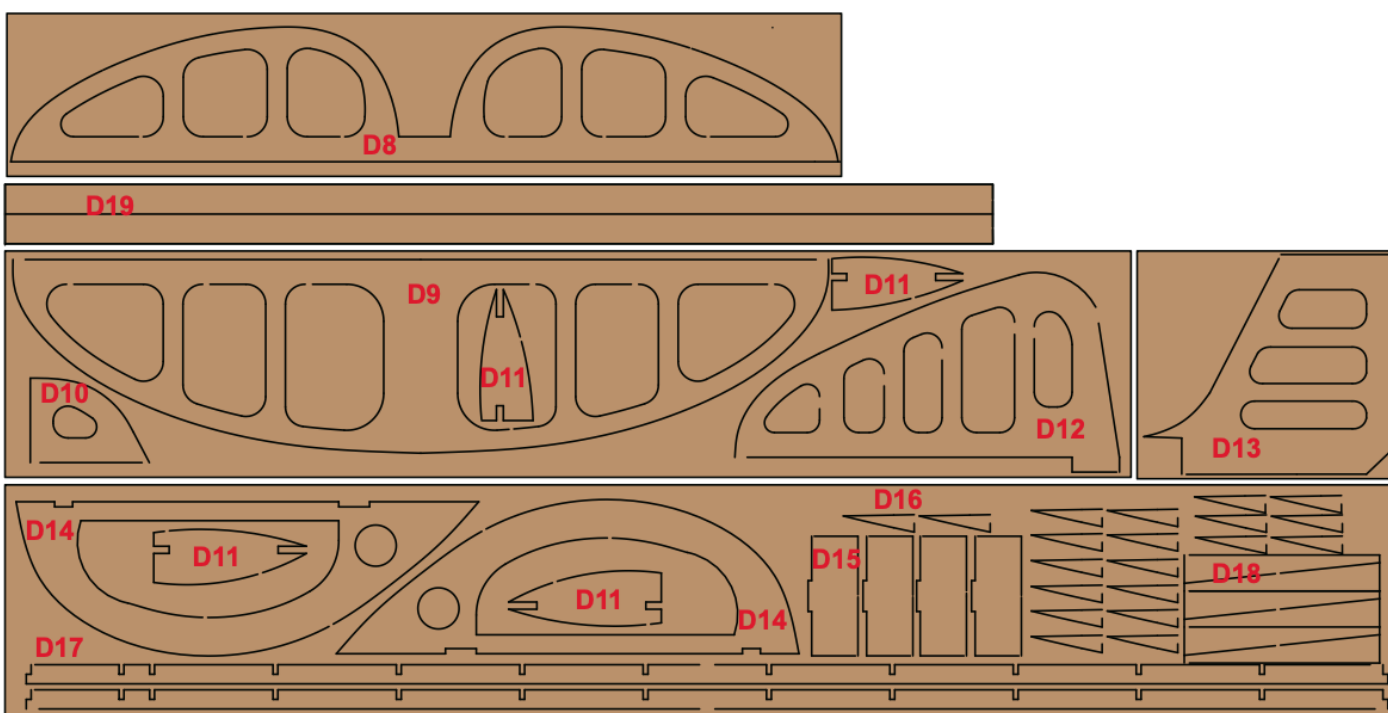


5 mm balsové dřeva




1. Sestavte trup

1.1. Slepte boční desku D1,D2; Smontujte rám trupu v pořadí podle obrázku níže. (Zatím je nelepte !)

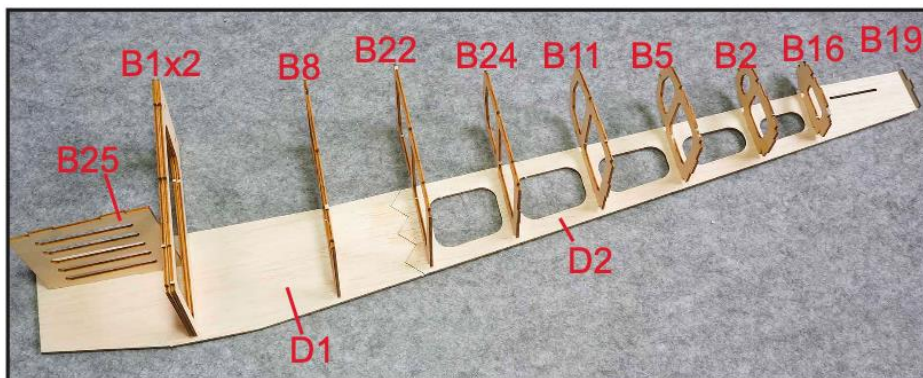


1.2. Smontujte další boční desku a pásy balsového dřeva. Upravte trup a ujistěte se, že je rovný, nakonec přilepte na všech spojích.

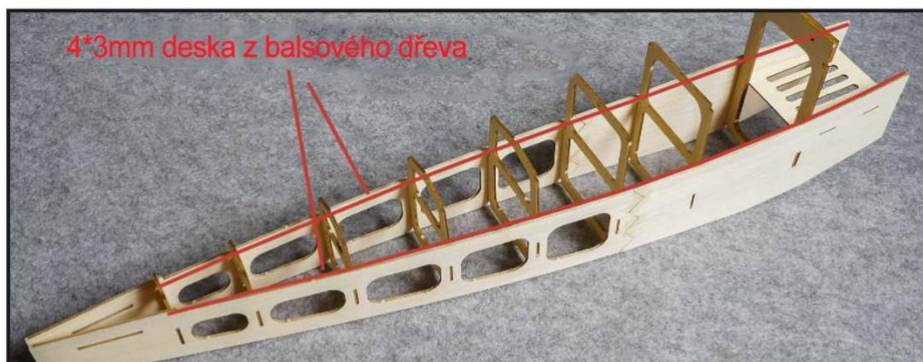

1.3. Smontujte desku přepážky pro hlavu trupu, poté namontujte balsové pásy pro zadní část.



1.4. Namontujte balsové lišty dna trupu a přilepte spodní desku

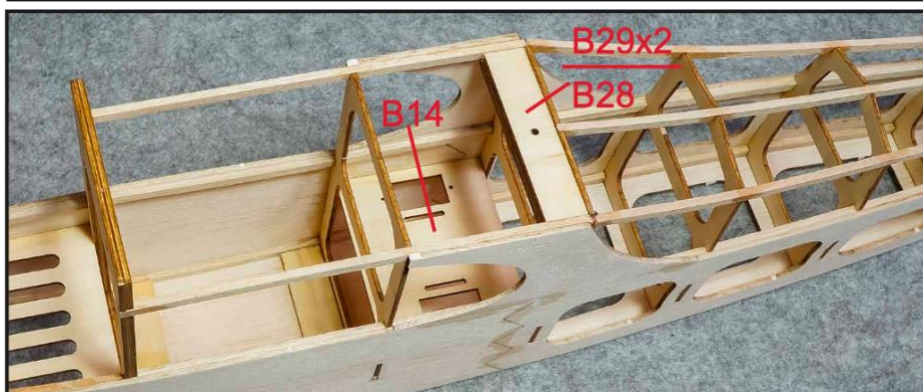




1.5. Sestavte a přilepte montážní základnu motoru (v současné době prosím nelepte B7), poté přilepte boční kryt D6 a kryt hlavy D7.




1.6. Namontujte motor na B7, jak je znázorněno na obrázku níže, a poté nalepte část B7 (motor již nainstalovaný) na montážní základnu motoru.

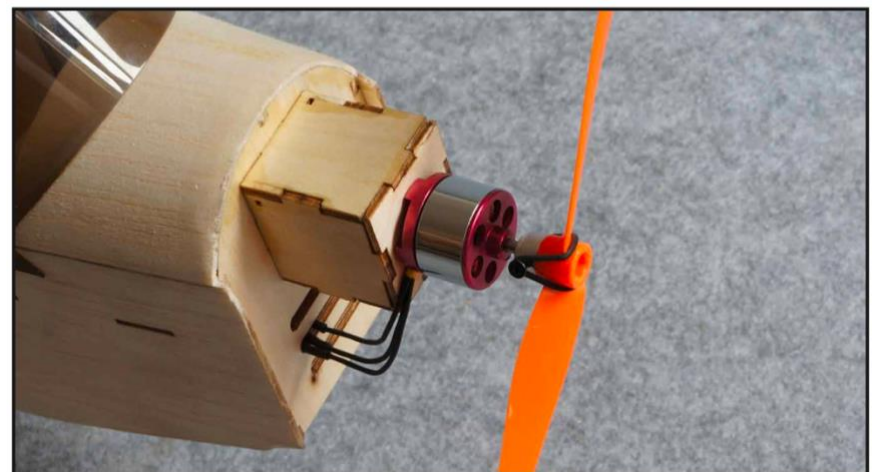


2. Sestavte křídlo


2.1. Sestavte nosník a žebra podle obrázku (nyní je zatím nelepte)

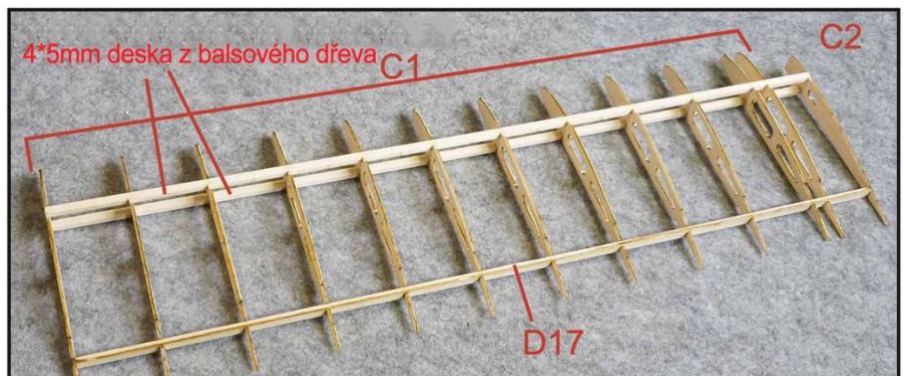

2.2. Přilepte kryt horního křídla a ujistěte se, že křídlo je rovné.

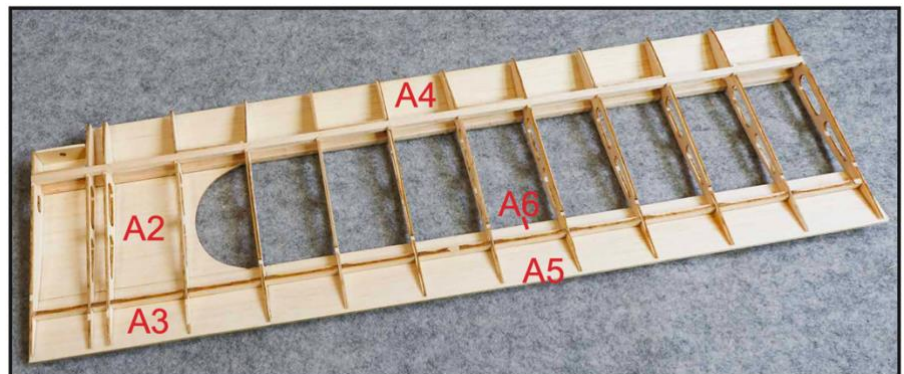


2.3. Přilepte kryt horního křídla a ujistěte se, že křídlo je rovné.

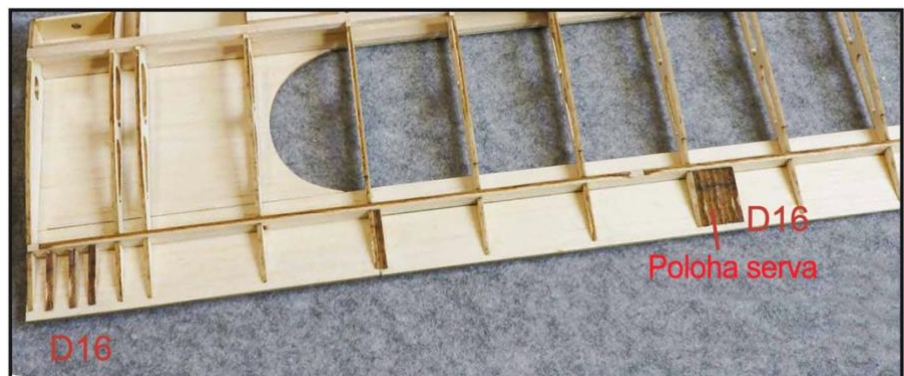


2.4. Přidejte výztužné díly D4 na náběžnou hranu křídla podle obrázku.




2.5. Přilepte spodní kryt křídla, poklop serva a náběžnou hranu E křídla.

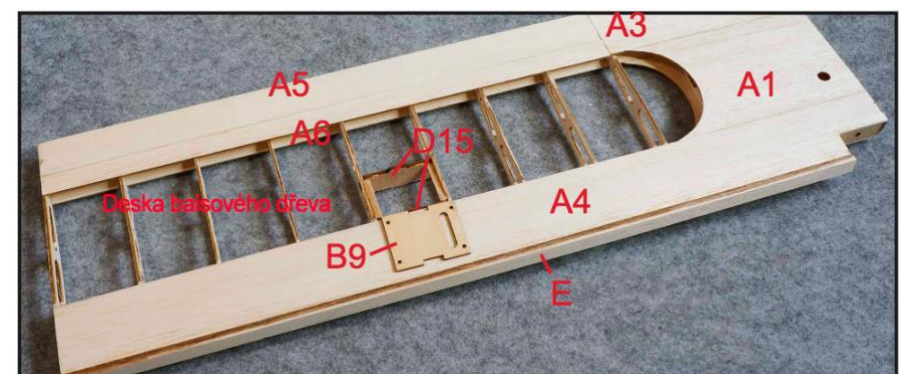


2.6. Odřízněte křídélko a přilepte výztužné balsové pásky D19.

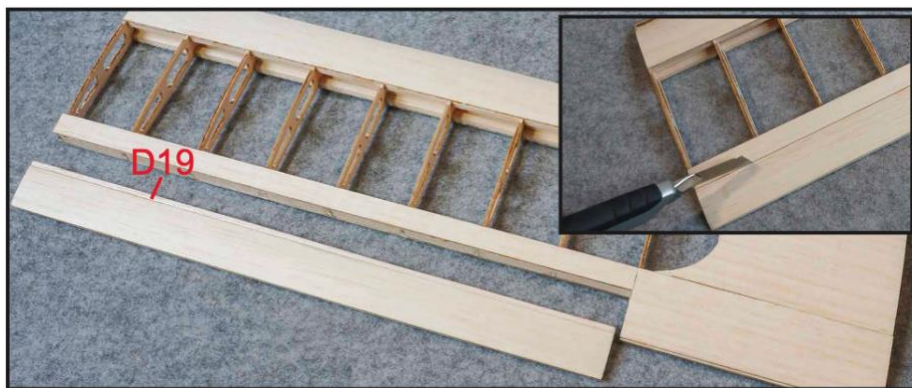


2.7. Uřízněte náběžnou hranu křídla a hranu křídélka, abyste se ujistili, že má křídlo zakřivený tvar, a vyleštíte brusným papírem.

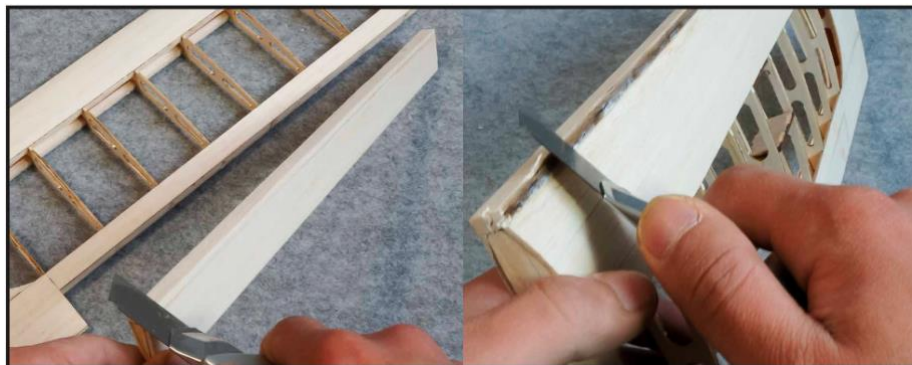

2.8. Smontujte konce křídel a přilepte je na křídlo.

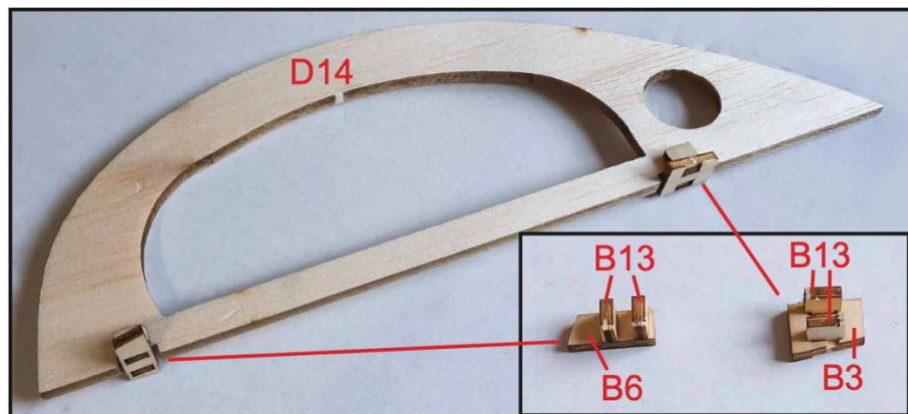


2.9. Stejným způsobem sestavte další křídlo a spojte obě křídla B20, nakonec zafixujte lepidlem na spojích.

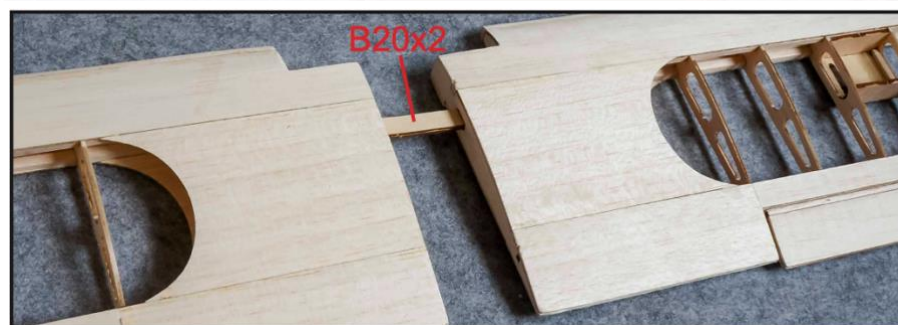

3. Smontujte ocasní křídlo a podvozek.

3.1. Sestavte zadní křídlo podle obrázku a připojte D9 D8 papírovými panty.

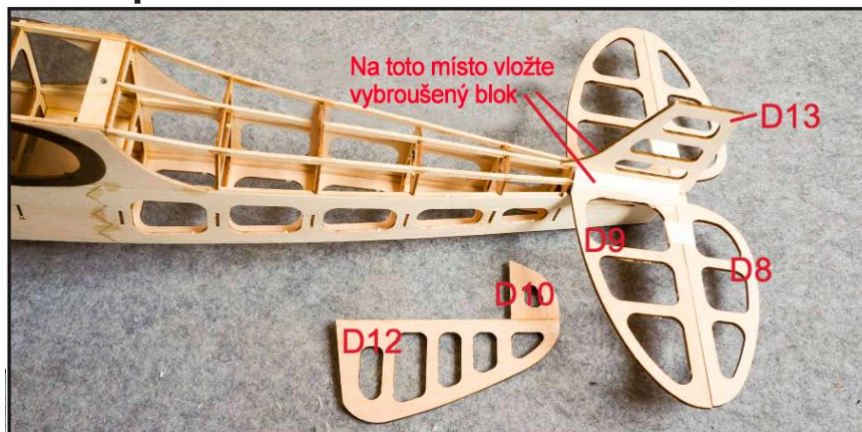

3.2. Smontujte ocasní kolo a kormidlo, kormidlo spojte pomocí papírových pantů a svislého křídla.



3.3. Nalepte B15 dovnitř trupu podle obrázku, namontujte podvozek na B15 ve spodní části trupu pomocí samořezných šroubů.




4. Sestavte komponenty a napájení


4.1. Smontujte serva uvnitř trupu, spojte táhlo s ramenem serva a druhý konec táhla prostrčte otvorem ocasní části.



4.2. Namontujte táhla na výškovku a směrovku pomocí držáků.

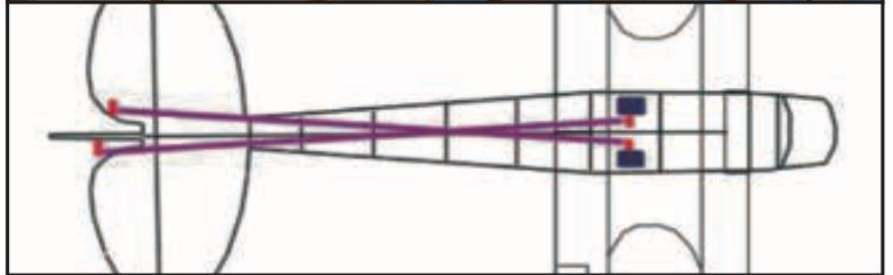


4.3. Namontujte servo na křídlo, namontujte držáky táhel na křídélko a připojte táhla podle obrázku.

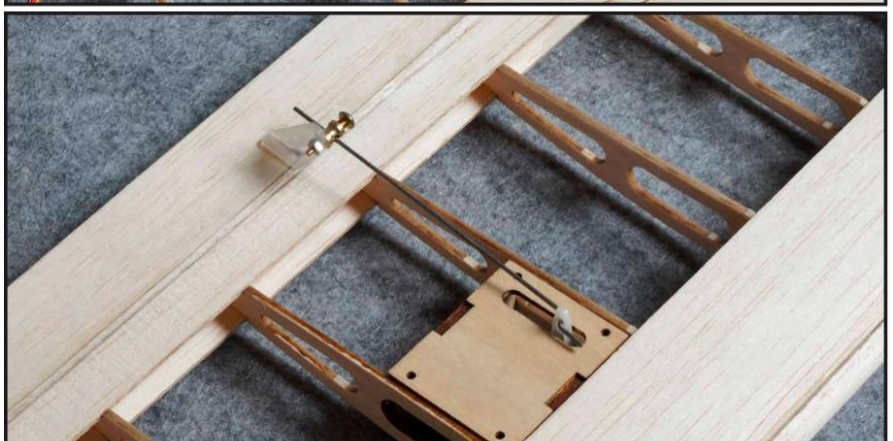


4.4 Sestavte a připevněte křídlo k trupu pomocí šroubů podle obrázku.



4.5 Sestavte a upevněte čelní sklo pomocí šroubů.

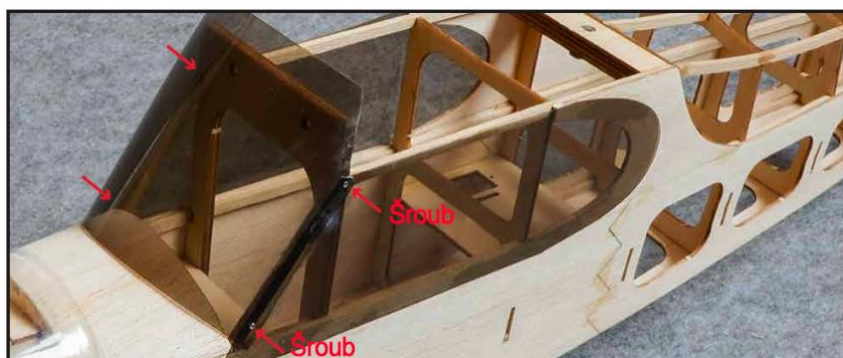

4.6. Nainstalujte kryt baterie, vložte baterii dovnitř a zakryjte ji B26.

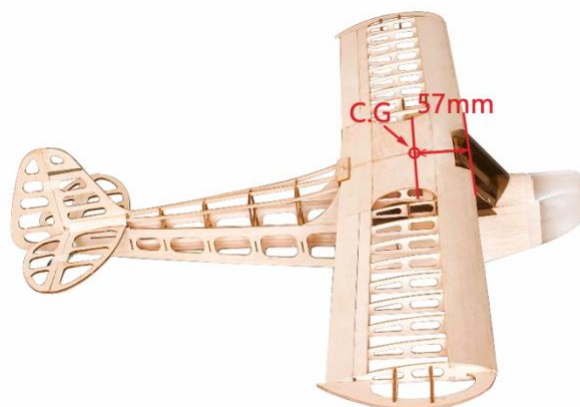

Sestavte kryt



DODATEČNÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ A VAROVÁNÍ

Doporučený věk: Toto není hračka, není určeno pro děti do 14 let

1. Vždy udržujte bezpečnou vzdálenost ve všech směrech kolem svého modelu, aby nedošlo ke srážce nebo zranění. Model je ovládán rádiem, které je vystaveno rušení z mnoha zdrojů. Rušení může způsobit okamžitou ztrátu kontroly
2. Vždy provozujte svůj model na otevřených prostranstvích mimo dosah běžných vozidel, dopravy a lidí.
3. Vždy dodržujte pokyny a varování týkající se tohoto a jakéhokoli volitelného podpůrného zařízení (nabíječky, dobíjecí baterie atd.).
4. Vždy udržujte všechny chemikálie, malé části a cokoliv elektrického mimo dosah dětí.
5. Vždy se vyhněte kontaktu s vodou veškerých zařízení, která nejsou speciálně navržena a chráněna pro tento účel. Vlhkost může způsobit poškození elektroniky.
6. Nikdy si nevkládejte žádnou část modelu do úst, protože by to mohlo způsobit vážné zranění nebo dokonce smrt.
7. Nikdy neprovozujte svůj model s vybitými bateriemi vysilače.

